



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervangings van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

### Product gegevens

| Algemene informatie                       |                    | Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                |              | 0,4 |
|---|--------------------|--|--------------|-----|
| Lampvoet                                  | E14                | Photobiological safety according to EN 62471 |              | RG1 |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          | Bedrijfs- en elektrische gegevens            |              |     |
| Schakelcyclus                             | 50.000             | Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |     |
| Lamptype                                  | LED                | Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |     |
| Gegevens lichttechniek                    |                    | Energieverbruik                              | 5 W          |     |
| Kleurcode                                 | 840 [CCT of 4000K] | Lampstroom (nom.)                            | 44 mA        |     |
| Lichtstroom                               | 470 lm             | Overeenkomstig vermogen                      | 40 W         |     |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 94,00 lm/W         | Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s        |     |
| Kleuraanduiding                           | Koelwit (CW)       | Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0,5 s        |     |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 4000 K             | Arbeidsfactor                                | 0,51         |     |
| Kleurconsistentie                         | <6                 | Spanning (nom.)                              | 220-240 V    |     |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |  |              |     |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |  |              |     |
| Flikkerwaarde (PstLM)                     | 1                  |  |              |     |

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.) 81 °C

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar Nee

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking Mat

Lampvorm B35

## Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse F

Energieverbruik kWh/1.000 uur 5 kWh

EPREL-registratienummer 453200

CE-markering Ja

Conform EU RoHS-richtlijn Ja

EyeComfort Ja

## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens

Productnaam voor bestelling CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Volledige productnaam CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Full EOC 871951431254800

Bestelcode 8719514312548

Materiaalnr. (12NC) 929002968802

Lokale code 31254800


Nettogewicht (per stuk) 0,040 kg

EAN/UPC - product/behuizing 8719514312548

Numerator - Dozen per buitendoos 10



EAN/UPC - Case 8719514312555

## Maatschets

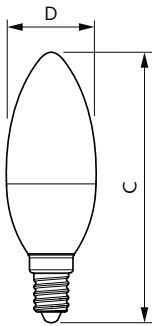

| Product                                | D     | C      |
|--|-------|--------|
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR | 38 mm | 114 mm |

## Fotometrische gegevens

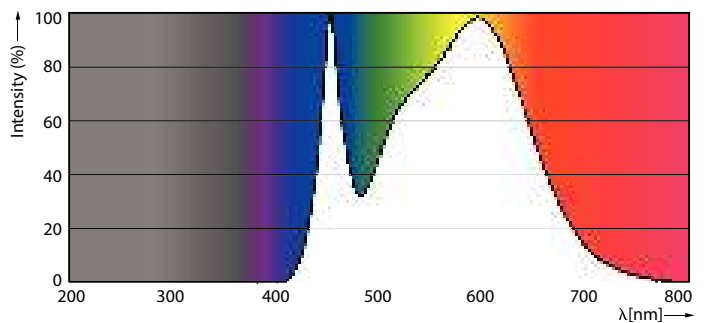


General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

# CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

## Fotometrische gegevens

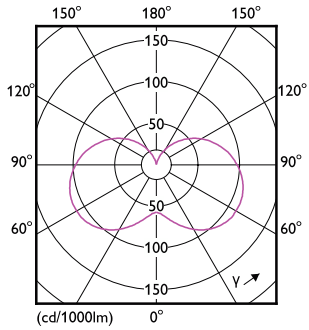

Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

