

PRODUCTINFORMATIEBLAD

ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10

ENDURA® BEAM | Armaturen met lampvoet GU10 in klassiek ontwerp met lichtuitstraling boven en onder



Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons
- Padverlichting
- Opritte

Productvoordelen

- Hoge flexibiliteit in de keuze van de lichtbron dankzij GU10 lampvoet
- Eenvoudige en snelle installatie

Productkenmerken

- Indirecte verlichting
- Behuizingmateriaal: aluminium
- Kleur van de behuizing: RAL 7016
- IP-klasse: IP44



TECHNISCHE GEGEVENS**ELEKTRISCHE GEGEVENS**

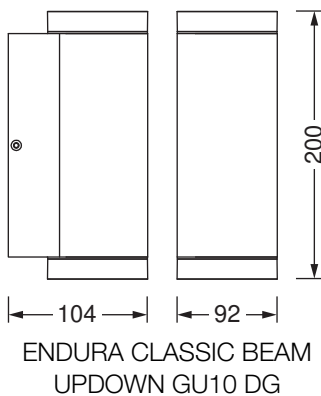
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	104,00 mm
Breedte	92,00 mm
Hoogte	200,00 mm
Product gewicht	791,00 g

**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Glas
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Met lichtbron	Nee
Omschrijving van de fitting	GU10

NOODVERLICHTING

Type noodverlichting	Niet onderhouden
Lichtstroom in continue bedrijfsmodus	-
Lichtstroom in noodwerking	-

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee




AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 2x35W
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Exclusief lichtbronnen

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	User instruction	ENDURA CLASSIC
	Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
	Declarations Of Conformity CE	

Documenten en certificaten	Naam document
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075554573	Vouwdoos 1	100 mm x 110 mm x 210 mm	867.00 g	2.31 dm ³
4058075554580	Verzenddoos 4	245 mm x 220 mm x 235 mm	3813.00 g	12.67 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.