JULIE 1500 LED IP65 6300 840 96665580

Vochtbestendige kuiparmatuur

Een spatwaterdicht LED armatuur, IP65, voor een hoogwaardige energiezuinige verlichting in vochtige omgevingen. De hoogwaardige opale afdekking zorgt voor een luminantie met uitstekende gelijkmatigheid. Hoge efficiëntie, tot 60% energiebesparing t.o.v. T8 fluorescentielampen. De traditionele vormgeving laat één-op-één vervanging toe bij renovatieprojecten.
Behuizing: polycarbonaat
Diffusor: polycarbonaat, opaal (UV-gestabiliseerd)
Beugels en sluitingen: roestvrij staal
Gewicht: 1.95 kg

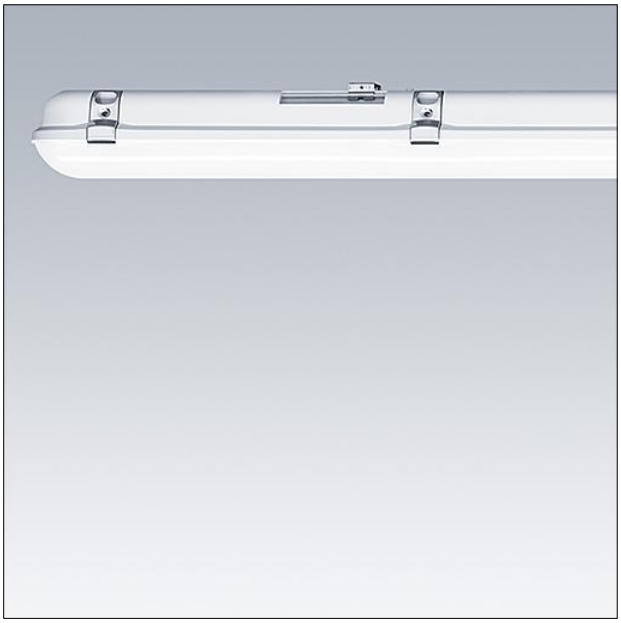

TE_JULIE_F_side.jpg

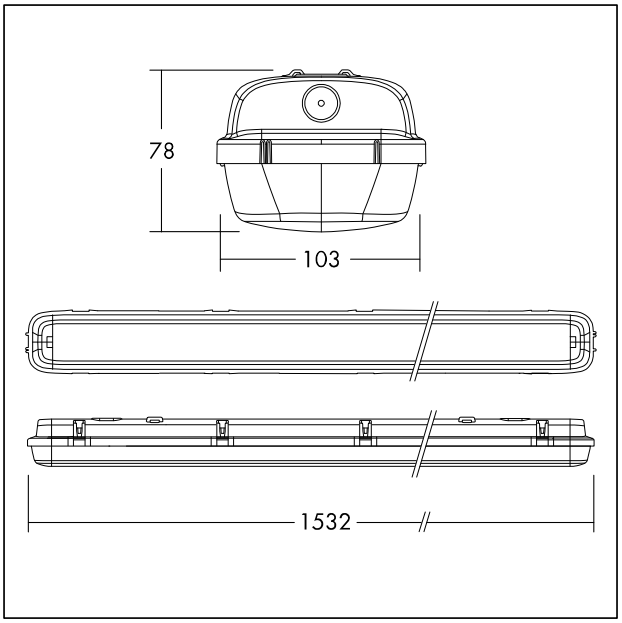

TE_JULIE_M_IILD2_1500_6000lm.wmf

Lichtverdeling STD - standaard

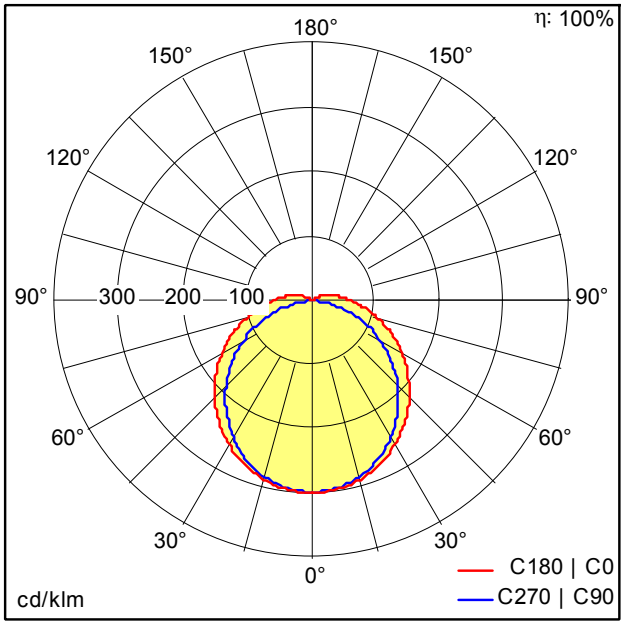

TE_JULIE_1500_LED_IP65_6300_840.ldt

- Lichtbron: LED
- Lichtstroom van armatuur*: 6300 lm
- Lichtrendement van armatuur*: 115 lm/W
- Kleurweergave-index min.: 80
- Gecorreleerde kleurtemperatuur*: 4000 Kelvin
- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 4
- Opgegeven gemiddelde levensduur*: L70 50000h bij 25°C
- Voorschakelapparaat: 1x LED_Con
- Armatuurvermogen*: 55 W Vermogensfactor = 0,9
- Sturing: Fixed output
- Onderhoudscategorie: E - Gesloten IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Vermogen en lichtstroom hebben bij aanvang een tolerantie van +/- 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C.

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UK CA IP65 IK08 850°C Ta -20 +40